AVANTAGES CLIENT

- Protection préventive des personnes
- Information vocale température normale ou anormale
- Obligation ou non du port du masque configurable
- Information vocale température normale ou anormale
- Affichage de la température sur l'écran

ATOUTS

- Polyvalent grâce au support pour sol ou fixation murale
- Mesure également la température si l'usager porte un masque
- Grande précision pour déterminer la température 0,3 °C
- Installation facile, simplement connecet la prise de courant
- Configuration par browser Internet (connection par câble RJ45 non fourni)
- Possibilité de personnaliser la borne logo/design sur demande

APPLICATIONS

- Permet de protéger les usagers en situation d'épidémie comme le coronavirus SARS-Cov-2
- A l'accueil des usines, écoles, bureaux, centres commerciaux, restaurants institutions etc.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Détection automatique de la température corporelle sans contact
- Reconnaissance faciale, pour autorisation d'accès
- Plage de température de 30 à 45 °C avec une précision de 0.3
- Ecran HD IPS de 8 pouces
- Identification automatique des personnes sans masque avec avertissement immédiat
- Prise en charge de la mesure de température en temps réel avec avertissement de température élevée
- Enregistrement automatique et mémorisation des information sans intervention, possibilité de désactiver tout enregistrement
- L'algorithme unique reconnaît avec précision le visage, et le temps de reconnaissance faciale est inférieur à 500 ms
- Prise en charge de l'exposition dans un environnement sombre grâce à un rétroéclairage puissant (optique de vision dynamique ≥80dB)
- IP34 résistant à la poussière et à l'eau
- Bibliothèque de 22400 comparaisons faciales et enregistrement de 100000 reconnaissances faciales
- Prise en charge d'une entrée ou d'une sortie Wiegand afin de piloter par exemple: porte automatique ou motorisée, tourniquet etc.
- Exploitation stable à long terme dans l'environnement de 0 à + 50°C
- Compensation de température en amont en cas d'installation au froid
- Configuration d'autorisation d'accès selon la reconnaissance faciale et plage d'horaires
- Prise en charge de 12 langues dont l'anglais, chinois simplifié, traditionnel chinois, russe, allemand, français, coréen, portugais, espagnol, italien, japonais, turc.

Spécifications techniques

Matériel	
Chipset	Hi3516DV300
Système	Système d'exploitation Linux
RAM	EMMC 16G
Capteur d'image	CMOS 1/2.7"
Lentille	4,5 mm
Paramètres de la caméra	
Caméra	La caméra binoculaire prend en charge la détection en direct
Pixel efficace	2 méga pixels, 1920 * 1080
Min. lux	Couleur 0.01Lux @ F1.2 (ICR); N / B 0,001Lux @ F1.2
SNR	≥50db (AGC désactivé)
WDR	≥80db
Reconnaissance de visage	
Taille	1,2-2,2 M, angle réglable
Distance	0,5-2 mètres
Angle de vue	Vertical ± 40 degrés
Reco. Temps	<500 ms
Température	
Intervalle	30-45 (°C)
Précision	± 0,3 (°C)
Distance	0,3-0,8
Temps de réponse	<300 ms
Interface	
Interface Internet	Ethernet RJ45 10 M / 100 M
Port de Weigand	Prise en charge des entrées / sorties 26 et 34
Sortie d'alarme	Sortie relais 1 canal
port USB	1 port USB (peut être connecté à l'identifiant ID)
Général	
Entrée de puissance	DC 12 V / 3A
Consommation d'énergie	20 W (MAX)
Température de fonctionnement	0 °C ~ + 50 °C
Humidité	5 ~ 90%, pas de condensation
Indice de protection	IP34 résistant à la poussière et à l'eau
Dimension	123,5 (L) * 84 (H) * 361,3 (L) millimètre
Poids	2,1 kg
Ouverture de la colonne	33 mm

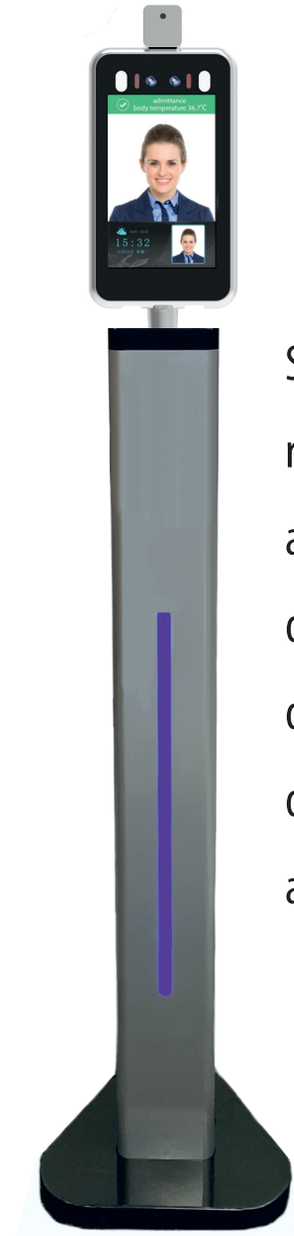

péka VISION

Système de reconnaissance faciale avec mesure de la température, détection de port de masque et autorisation d'accès

CHF 1890.- HT
PIED INCLUS

Forfait installation
et formation CHF 150.- HT

péka design www.pekadesign.ch atelier de réalisations publicitaires
PéKa Design Sàrl · Avenue Centrale 32 · CH-1885 Chesières · +41 79 206 76 66

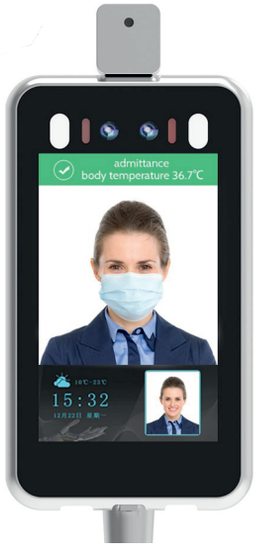

Reconnaissance faciale

Alarme température

Reconnaissance de masque

Eblouissement supporté

Température corporelle

Précision 0.2℃

Annonces vocales

Six interfaces

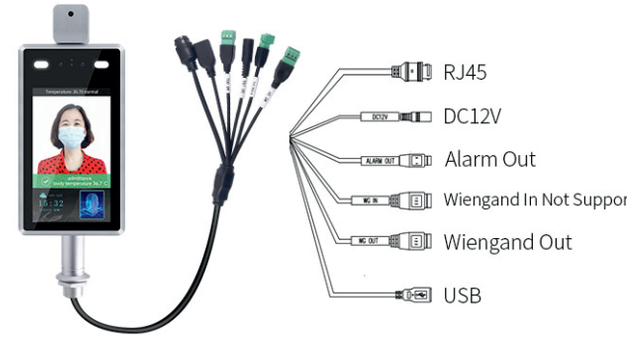

Fixation murale ou sur pied

Accès d'identification rapide
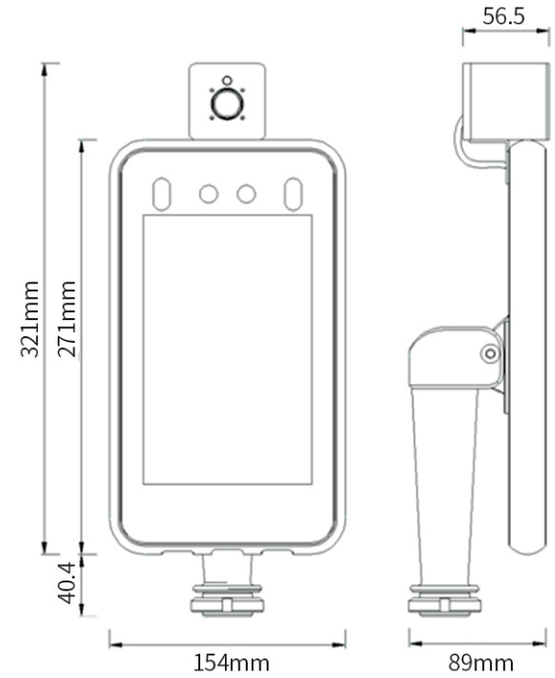
Dimensions